

## DL 892H LED IP40

LED DOWNLIGHTS 230V




*Recessed, ceiling,  
interior led light .*

*Option for power variants  
10W – 35W.*

*Adjustable beam angle.*


*Zapustené, podhľadové,  
interiérové a ledkové  
svetidlo so širokým  
uplatnením (možnosť  
nastavenia uhla  
osvetlenia), s možnosťou  
použitia výkonových  
variant 10W – 35W.*



# DL 892H LED IP40

Type / Typ	Power Výkon (W)	Luminous flux Svetelný tok (lm)	Dimensions Rozmery AxBxC (mm)	Color temperature Farba (K)
DL 892 H 30W LED	30W	3000	240x150x90	4000

## Dimensions / Rozmery

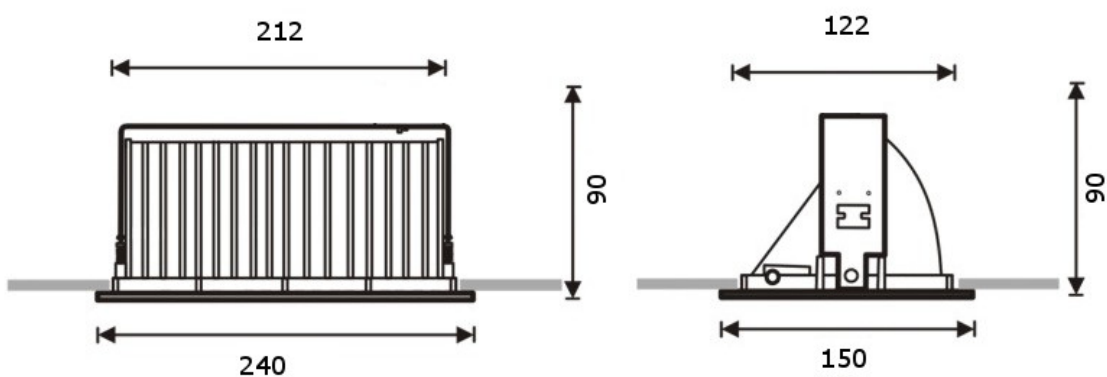

**Desing / Vyhotovenie**

*Body of light is made of die cast aluminium with komaxit – RAL9003 surfaced treatment.  
Ring is made from aluminium diecast with surface RAL9003 komaxit powder colour, heat – tempered.  
(Luminaires are available in all RAL versions on request).  
Springs are from tempered wire, with zinc surfacing.  
Diffuser: glass-heat tempered.  
Luminaires are constructed for easy adjusting, change, maintainance and cleaning.  
Gear box – EVG is from aluminium sheet.*

*Teleso svietidla je z hliníkovej zliatiny, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003.  
Pružiny sú z kaleného pozinkovaného drôtu.  
Rám je vyrobený z hliníkovej zliatiny, povrchovo upravený práškovou farbou – komaxit RAL 9003, (na objednávku akékoľvek farebné prevedenie RAL), tepelne vytvrdenou.  
Difúzor – sklo, kalené.  
Svietidlá sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.*