

DL 501 IP20

DOWNLIGHTS 230V



Recessed, ceiling, interior light with wide use.

Option for different power variants Lampholder E27.

It is offered in next versions with lampholder G24:

with electronic ballast EVG

with dimmable electronic ballast EVG DIMM

in combination with inverter (emergency KIT) (NDZ/1 hour)

Zapustené, podhľadové, interiérové svietidlo so širokým uplatnením, s možnosťou použitia rôznych výkonových variant.

Je dodávané v prevedení:

s päticou E27

s päticou G24 s elektronickým predradníkom EVG

s päticou G24 so stmievateľným elektronickým predradníkom EVG DIMM

v kombinácii s núdzovou jednotkou (núdzový inverter) (NDZ/1 hod)

Predradník plastový / Plastic gear box



230V
50Hz



Type / Typ	Power Výkon (W)	Päťica Lampholder	Weight Hmotnosť (kg)	Lamp type Typ zdroja	Temperature of Working condition Pracovná teplota
DL 501 E27	MAX 100W	E27	0,3 / 0,35	-	10°C / 40°C
DL 501 1x13W	1X13W	G24 q1	0,9 / 1,0	DD-E	10°C / 40°C
DL 501 1x18W	1X18W	G24 q2	0,9 / 1,0	DD-E	10°C / 40°C
DL 501 1x26W	1X26W	G24 q3	0,9 / 1,0	DD-E	10°C / 40°C


Desing / Vyhotovenie

Body of light is made from metal sheet zinc surfaced treatment.
 Ring is made from metal sheet with surface RAL9003 komaxit powder colour, heat – tempered.
 (Luminaires are available in all RAL versions on request).
 Springs are from tempered wire, with zinc surfacing.
 Reflector is from high polished aluminium.
 Luminaires are constructed for easy adjusting, change, maintai nance and cleaning.
 Gear box is from metal sheet with surface RAL9003 powder colour, heat-tempered or self-extinguish plast.

Teleso svietidla je vyrobené z pozinkovaného plechu.
 Obruč (prstenec) je vyrobený z plechu, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003 (na objednávku akékoľvek farebné prevedenie RAL).
 Pružiny sú z kaleného pozinkovaného drôtu.
 Reflektor je z vysokolešteného hliníka. Svietidlo je konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.
 Predradníková časť je z plechu, povrchovo upravený práškovou farbou – komaxit RAL 9003 alebo samozhášacieho plastu.



Dimensions / Rozmery

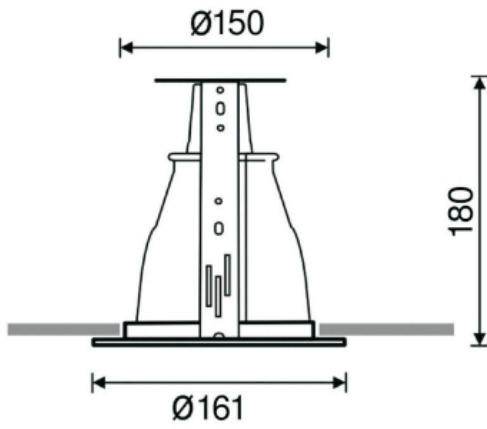

Photometry

1X18W

