



*Recessed, ceiling,
interior light for halogenid
discharge lamp (MH).
Option for power
variants 35W – 150W.*

***It is offered in next
versions:***

*with electronic ballast
EVG (MH)*

*Zapustené, podhľadové,
interiérové, výbojkové
svietidlo so širokým
uplatnením (možnosť
nastavenia uhla
osvetlenia), s možnosťou
použitia výkonových
variant 35W – 150W.*

***Je dodávané v
prevedení:***

*s elektronickým
predradníkom EVG (MH)*



230V
50Hz



AAAA
EVG

KVG

IP40



G12

Rx7s

Type / Typ	Power Výkon (W)	Päťica Lampholder	Weight Hmotnosť (kg)	Lamp type Typ zdroja	Temperature of Working condition Pracovná teplota
DL 892T 1X70W	1X70W	Rx7s	1,4 / 1,6	Rx7s	10°C / 40°C
DL 892T 1X150W	1X150W	Rx7s	1,4 / 1,6	Rx7s	10°C / 40°C
DL 892T 1X35W MHG12	1X35W	G12	1,4 / 1,6	G12	10°C / 40°C
DL 892T 1X70W MHG12	1X70W	G12	1,4 / 1,6	G12	10°C / 40°C
DL 892T 1X100W MHG12	1X100W	G12	1,4 / 1,6	G12	10°C / 40°C
DL 892T 1X150W MHG12	1X150W	G12	1,4 / 1,6	G12	10°C / 40°C

Desing / Vyhotovenie

Body of light is made of die cast aluminium with komaxit-RAL9003 surfaced treatment.
 Ring is made from aluminium diecast with surface RAL9003 komaxit powder colour,
 heat – tempered.

(Luminaires are available in all RAL versions on request).

Springs are from tempered wire, with zinc surfacing.

Reflector is from high polished aluminium.

Diffuser: glass-heat tempered.

Luminaires are constructed for easy adjusting, change, maintainance and cleaning.

Gear box – EVG is from aluminium sheet.

Teleso svietidla je z hliníkovej zliatiny, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003.

Pružiny sú z kaleného pozinkovaného drôtu.

Reflektor je z vysokolešteného hliníka.


Rám je vyrobený z hliníkovej zliatiny, povrchovo upravený práškovou farbou – komaxit RAL 9003, (na objednávku akékoľvek farebné prevedenie RAL), tepelne vytvrdenou.

Difúzor – sklo, kalené.

Svietidlá sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.

Predradníková časť – EVG je z hliníkového profilu, čo zabezpečuje veľmi dobrý odvod prebytočného tepla.

Dimensions / Rozmery

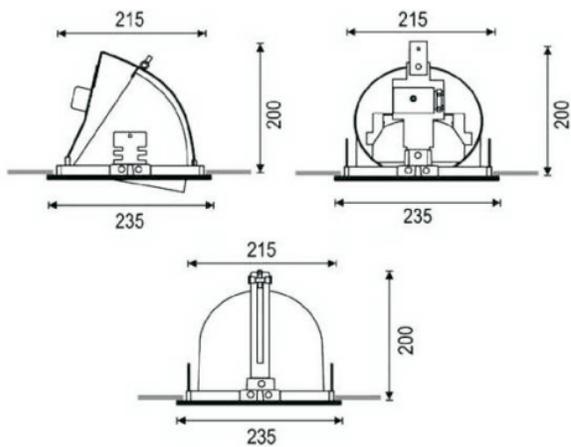

Predradník EVG / EVG gear box

Predradník KVG / KVG gear box



Photometry

1x150W-G12

70W Rx7s

