

LRF IP65

LED INDUSTRIAL LIGHT FITTING / LED Priemyselné svietidlá




LRF IP65 90

LRF IP65 180


High effective, indoor / outdoor industrial LED luminary dedicated for area floodlighting, with IP65 protection and with wide usage.

Vysokoučinné, interiérové / exteriérové LED svietidlo, určené ku plošnému osvetleniu do vysokých hál, s krytím IP65 so širokým uplatnením.

Luminaire: LEDLI Oy CS14130_HB-IP-216-W_(IP-G2)_ER 93.2%
Lamps: 1 x CREE_SP-C2_1303lm@200mA_P=8.9636W_T=48.8mA

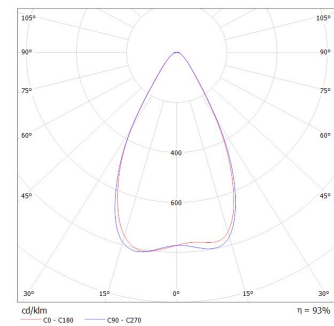

Luminaire: LEDLI Oy CS12862_STRADA-IP-216-DWC_(IP-G2)_ER 94%
Lamps: 1 x CREE_SP-C2_1303lm@200mA_P=8.9636W_T=48.8mA

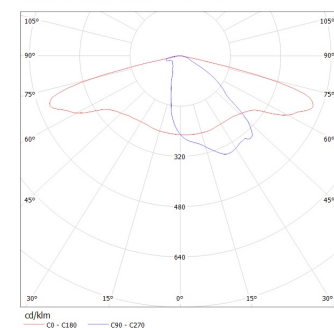

LRF IP65 90


Type / Typ	Power Výkon (W)	Weight Hmotnosť (kg)	Luminous flux Svetelný tok (lm)	Color temperature Farba (K)	Dimensions Rozmery (AxB mm)
LRF 90 * ** ***	25W	3,0	3375	3000 / 4000 / 5000 / 6000	220x179x107
LRF 90 * ** ***	50W	3,0	6750	3000 / 4000 / 5000 / 6000	220x179x107
LRF 90 * ** ***	70W	3,0	9450	3000 / 4000 / 5000 / 6000	220x179x107
LRF 180 * ** ***	100W	4,2	13500	3000 / 4000 / 5000 / 6000	260x189x153
LRF 180 * ** ***	140W	4,2	18900	3000 / 4000 / 5000 / 6000	260x189x153

* Symmetrical optics - ratio 13°, 60°, 95° / Symetrická optika - veľkosť uhla 13°, 60°, 95°


** Asymmetrical optics / Asymetrická optika

*** Dimmable - Analog 1-10V, DMX, DALI / Možnosť stmievania - Analog 1-10V, DMX, DALI

Dimensions / Rozmery

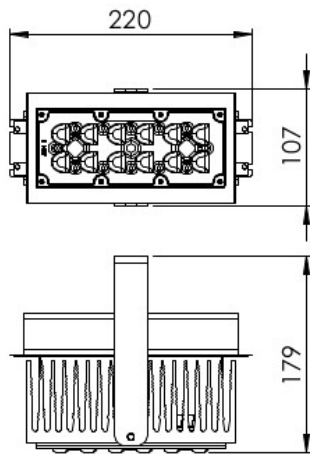

LRF 90

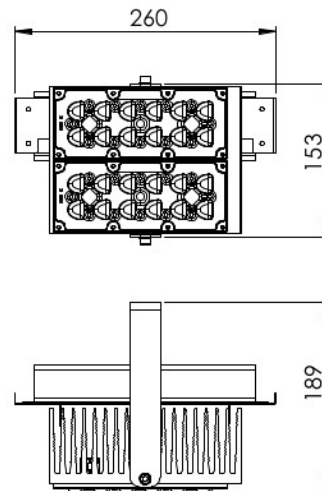

LRF 180

Desing / Vyhotovenie

Metal Body.

High protection rating (IP65)

Lights are constructed for easiest adjustment, change, maintenance and cleaning.

Teleso svietidla je vyrobené z kovovej zliatiny.

Vysoký stupeň krytia – IP65.

Svietidla sú konštruované, pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.