

LTS CL - LED 40W IP20

LED Reflectors IP20/40 - LED Reflektorové IP20/40



High efficient, universal, ceiling, interior and symmetric 40W LED projector suitable for illuminating midsize areas with suspension or surface mounting rail system.

Special mounting bracket ensures a degree of setting the direction of emission of the lamp.

The lighting is designed for easy adjusting, replacement, maintenance and cleaning.

Vysoko účinný, univerzálny, podhľadový, interiérový, symetrický a 40W ledkový projektor vhodný na osvetlenie stredne veľkých plôch so závesným alebo prisadeným koľajnicovým systémom.

Špeciálne uchytenie montážnej konzoly zaručuje široký stupeň nastavenia smeru vyžarovania svietidla.

Svietidlo je konštruované pre najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.



LTS CL - LED 40W IP20

Type / Typ	Power Výkon (W)	Luminous flux Svetelný tok (lm)	Weight Hmotnosť (kg)	Color temperature Farba (K)	Beam angle Vyžarovací uhol	Temperature of Working condition Pracovná teplota (°C)
LTS CL - LED IP20 40W	40W	4000	0,8	3000 - 4000	15°,24°,38°,60°	10°C / 30°C
LTS CL - LED IP20 40W DALI	40W	4000	0,8	3000 - 4000	15°,24°,38°,60°	10°C / 30°C

Main properties / Hlavné vlastnosti

Housing and the gear box are made of steel.

Finish – powder paint coating RAL 9006 (On request each color of the RAL).

The optic is made of aluminum.

Beam angle (15° - 60°).

Glass is 4 mm thick and tempered.


Teleso svietidla a box na predradník sú vyrobené z oceleového plechu.

Povrchová úprava – prášková farba KOMAXIT RAL 9006 (na objednávku ľubovoľné farebné prevedenie RAL).

Optická časť je vyrobená z hliníka s vyžarovacím uholom (15° - 60°).

Čelné sklo je 4 mm hrubé a kalené.

Dimensions / Rozmery

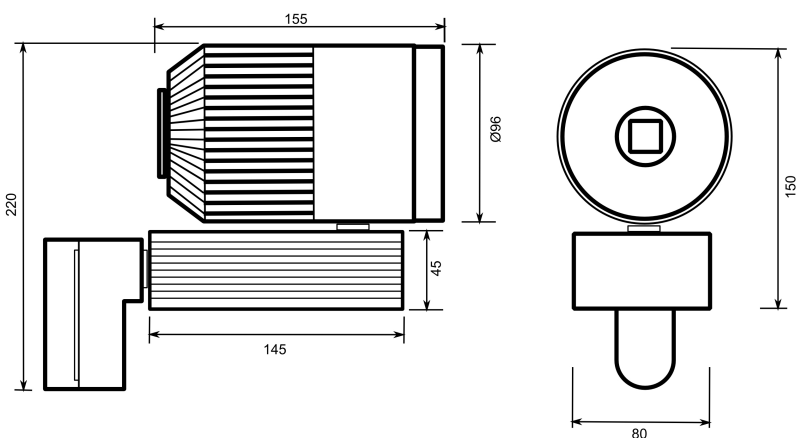

Photometric Data:

40W

