

ONTEC S E1 IP65

LED Emergency lights - LED Núdzové



Núdzové ledkové svietidlo pre trvalý, alebo núdzový režim, s dobou autonómnej prevádzky 3 hod.

S krytím IP65, so širokým uplatnením a s možnosťou použitia rôznych druhov piktogramov.

Emergency luminary for stable or emergency mode.

Operation time: 3 hour.

Protection level IP65, with the possibility of using different kinds of pictograms.



ONTEC S E1 IP65

Type / Typ	Mode Režim	Weight Hmotnosť (kg)	Times Čas	Light source Svetelný zdroj	Temperature of Working condition Pracovná teplota
ONTEC S E1 101/2 IP65 ST	maintained / trvalý	1,2	1h	2,5W / 14xLED	+10..+40
ONTEC S E1 101/1 IP65 ST	no maintained / núdzový režim	1,2	1h	2,5W / 14xLED	+10..+40
ONTEC S E1 301/2 IP65 ST	maintained / trvalý	1,2	3h	2,5W / 14xLED	+10..+40
ONTEC S E1 301/1 IP65 ST	no maintained / núdzový režim	1,2	3h	2,5W / 14xLED	+10..+40
ONTEC S E1 101/2 IP65 COLD ST	maintained / trvalý	1,2	1h	2,5W / 14xLED	-15..+40
ONTEC S E1 101/1 IP65 COLD ST	no maintained / núdzový režim	1,2	1h	2,5W / 14xLED	-15..+40
ONTEC S E1 301/2 IP65 COLD ST	maintained / trvalý	1,2	3h	2,5W / 14xLED	-15..+40
ONTEC S E1 301/1 IP65 COLD ST	no maintained / núdzový režim	1,2	3h	2,5W / 14xLED	-15..+40
ONTEC S E1 101/2 IP65 AT	maintained / trvalý	1,2	1h	2,5W / 14xLED	+10..+40
ONTEC S E1 101/1 IP65 AT	no maintained / núdzový režim	1,2	1h	2,5W / 14xLED	+10..+40
ONTEC S E1 301/2 IP65 AT	maintained / trvalý	1,2	3h	2,5W / 14xLED	+10..+40
ONTEC S E1 301/1 IP65 AT	no maintained / núdzový režim	1,2	3h	2,5W / 14xLED	+10..+40
ONTEC S E1 101/2 IP65 COLD AT	maintained / trvalý	1,2	1h	2,5W / 14xLED	-15..+40
ONTEC S E1 101/1 IP65 COLD AT	no maintained / núdzový režim	1,2	1h	2,5W / 14xLED	-15..+40
ONTEC S E1 301/2 IP65 COLD AT	maintained / trvalý	1,2	3h	2,5W / 14xLED	-15..+40
ONTEC S E1 301/1 IP65 COLD AT	no maintained / núdzový režim	1,2	3h	2,5W / 14xLED	-15..+40
ONTEC S E1 101/2 IP65 DATA	maintained / trvalý	1,2	1h	2,5W / 14xLED	+10..+40
ONTEC S E1 101/1 IP65 DATA	no maintained / núdzový režim	1,2	1h	2,5W / 14xLED	+10..+40
ONTEC S E1 301/2 IP65 DATA	maintained / trvalý	1,2	3h	2,5W / 14xLED	+10..+40
ONTEC S E1 301/1 IP65 DATA	no maintained / núdzový režim	1,2	3h	2,5W / 14xLED	+10..+40
ONTEC S E1 101/2 IP65 COLD DATA	maintained / trvalý	1,2	1h	2,5W / 14xLED	-15..+40
ONTEC S E1 101/1 IP65 COLD DATA	no maintained / núdzový režim	1,2	1h	2,5W / 14xLED	-15..+40
ONTEC S E1 301/2 IP65 COLD DATA	maintained / trvalý	1,2	3h	2,5W / 14xLED	-15..+40
ONTEC S E1 301/1 IP65 COLD DATA	no maintained / núdzový režim	1,2	3h	2,5W / 14xLED	-15..+40
ONTEC S E1 02 IP65 CB	-	1,2	-	2,5W / 14xLED	+10..+40


ST- štandardná verzia / standard version

AT - Test automatický individuálny / automatic separate test

DATA - Centrálny monitoring / central monitoring

CB - Centrálna batéria / central battery

Dimensions / Rozmery

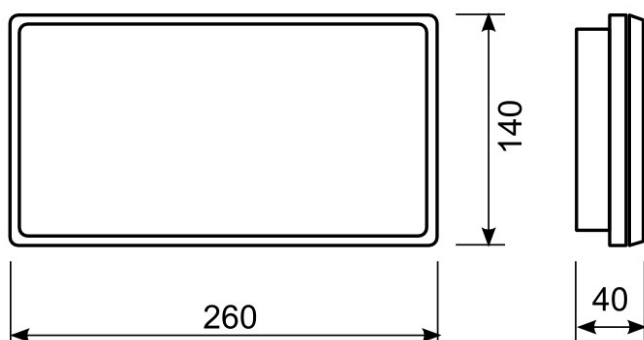

Main properties / Hlavné vlastnosti

Body is made of self extinguish plastic – grey.

*Gear tray is from metal sheet (**surface treatment:** RAL9003 powder komaxit color).*

Diffuser: PC plastic – prismatic.

Battery: NiCd.

Fixtures are constructed for easiest adjusting, change, maintenance and cleaning.

Teleso svietidla je vyrobené zo samozhášavého plastu – šedá.

Plastový difúzor je vyrobený z vysoko odolného PC – prizmatický.

Batéria – NiCd, odolávajúca vyšším teplotám.

Svietidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.