

iTECH M2 M5 IP65

EMERGENCY LIGHTS / Núdzové svietidlá



Emergency luminary for stable or emergency mode.

Operation time: 3 hour.

*High protection level
IP65.*

Núdzové svietidlo pre trvalý, alebo núdzový režim.

Doba autonómnej prevádzky 3 hod.

Vysoké krytie IP65.


*Široké uplatnenie
s možnosťou použitia rôznych druhov
piktogramov.*



iTECH M2 M5 IP65

Type / Typ	Mode Režim	Times Čas	Light source (LED)	Luminous flux / day mode Svetelný tok / denný mód	Luminous flux / non-maintained Svetelný tok / núdzový režim
iTECH M2 302 ST	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	3h	2W / 1×LED	115 lm	245 lm
iTECH M2 102 COLD ST	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	1h	2W / 1×LED	115 lm	245 lm
iTECH M2 302 COLD ST	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	3h	2W / 1×LED	115 lm	245 lm
iTECH M5 105 ST	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	1h	5W / 2×LED	223 lm	475 lm
iTECH M5 305 ST	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	3h	5W / 2×LED	223 lm	475 lm
iTECH M5 105 COLD ST	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	1h	5W / 2×LED	223 lm	475 lm
iTECH M2 302 AT	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	3h	2W / 1×LED	115 lm	245 lm
iTECH M2 102 COLD AT	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	1h	2W / 1×LED	115 lm	245 lm
iTECH M2 302 COLD AT	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	3h	2W / 1×LED	115 lm	245 lm
iTECH M5 105 AT	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	1h	5W / 2×LED	223 lm	475 lm
iTECH M5 305 AT	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	3h	5W / 2×LED	223 lm	475 lm
iTECH M5 105 COLD AT	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	1h	5W / 2×LED	223 lm	475 lm
iTECH M2 302 DATA	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	3h	2W / 1×LED	115 lm	245 lm
iTECH M2 102 COLD DATA	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	1h	2W / 1×LED	115 lm	245 lm
iTECH M2 302 COLD DATA	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	3h	2W / 1×LED	115 lm	245 lm
iTECH M5 105 ST DATA	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	1h	5W / 2×LED	223 lm	475 lm
iTECH M5 305 ST DATA	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	3h	5W / 2×LED	223 lm	475 lm
iTECH M5 105 COLD ST	no maintained / núdzový režim , maintained / trvalý	1h	5W / 2×LED	223 lm	475 lm
iTECH M2 02 CBm	-	-	2W / 1×LED	245 lm	245 lm
iTECH M5 05 CBm	-	-	5W / 2×LED	475 lm	475 lm

ST- štandardná verzia / standard version
 AT - Test automatický individuálny / automatic separate test
 DATA - Centrálny monitoring / central monitoring
 CB - Centrálna batéria / central battery

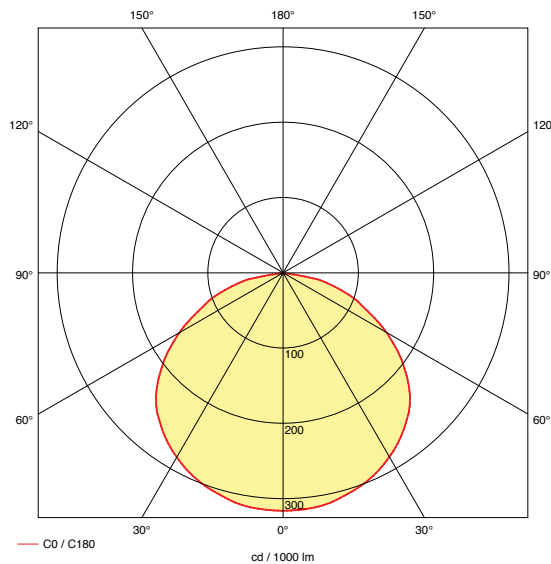

iTECH M2 M5 IP65

Desing / Vyhotovenie

Body is made of self extinguish plastic – grey.
Gear tray is from metal sheet.

Diffuser: PC plastic – prismatic.

Battery: NiCd.

Fixtures are constructed for easiest adjusting, change, maintenance and cleaning.

Teleso svietidla je vyrobené zo samozhášavého plastu – šedá.

Nosná časť elektrovýzbroje je z plechu.

Plastový difúzor je vyrobený z vysoko odolného PC – prizmatický.

Batéria – NiCd, odolávajúca vyšším teplotám.

Svietidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.

Dimensions / Rozmery

