

DL 1001 IP40

DOWNLIGHTS 230V



Surfaced, ceiling, interior light with wide use.

Option for different power variants.

It is offered in next versions:

with electronic ballast EVG

with dimmable electronic ballast EVG DIMM

win combination with inverter (emergency KIT) (NDZ/1 hour, NDZ/3 hour)

Prisadené, podhľadové, interiérové svetidlo so širokým uplatnením, s možnosťou použitia rôznych výkonových variant.

Je dodávané v prevedení:

s elektronickým predradníkom EVG

v kombinácii s núdzovou jednotkou (núdzový invertor) (NDZ/1 hod, NDZ/3 hod)



| Type / Typ | Power Výkon (W) | Päťica Lampholder | Weight Hmotnosť (kg) | Lamp type Typ zdroja | Temperature of Working condition Pracovná teplota |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| DL 1001 1x13W | 1X13W | G24 q1 | 1,62 / 1,87 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 1001 1x18W | 1X18W | G24 q2 | 1,62 / 1,87 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 1001 1x26W | 1X26W | G24 q3 | 1,78 / 2,00 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 1001 2x13W | 2X13W | G24 q1 | 1,86 / 2,11 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 1001 2x18W | 2X18W | G24 q2 | 1,86 / 2,11 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 1001 2x26W | 2X26W | G24 q3 | 2,18 / 2,43 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 1001 1x32/1X42W | 1x32/1X42W | Gx24 q -3/4 | 1,08 / 1,14 | DD-E | 10°C / 40°C |
| DL 1001 2x32/2X42W | 2x32/2X42W | Gx24 q -3/4 | 1,64 / 1,89 | DD-E | 10°C / 40°C |

Desing / Vyhotovenie

Body is made from zinc surfaced metal sheet with surface treatment RAL 9003 komaxit powder colour, heat-tempered.

(Luminaires are available in all RAL versions on request).

Reflector is from high polished aluminium.

Diffuser is from opal glass.

Luminaires are constructed for easy adjusting, change, maintenance and cleaning.


Teleso svietidla je vyrobené z ocelového plechu, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003, (na objednávku akékoľvek farebné prevedenie RAL).

Reflektor je z vysokolešteného hliníka s opálovým sklom.

Svietidlá sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.



Dimensions / Rozmery

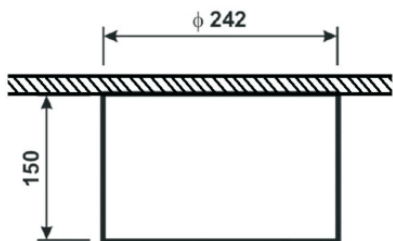

Photometry

1X13W

