

FLF INSIDE T5/T8 IP54/IP65 PRISMA/OPAL/PAR

FLUORESCENT LIGHT FITTINGS INSIDE / Vstavané svietidlá



Recessed ceiling interior light with PRS – prismatic cover, with wide use and several power versions.

It is offered in next versions:

with electronic ballast EVG

in combination with inverter (emergency KIT) (NDZ/1 hour, NDZ/3 hour)



Interiérové svietidlo pre montáž do kazetových a sadrokartónových podhládov s prismatickým krytom.

Svietidlo so širokým uplatnením možnosťou použitia rôznych výkonových variant.

Je dodávané v prevedení:

s elektronickým predradníkom EVG


v kombinácii s núdzovou jednotkou (núdzový inverter) (NDZ/1 hod, NDZ/3 hod)

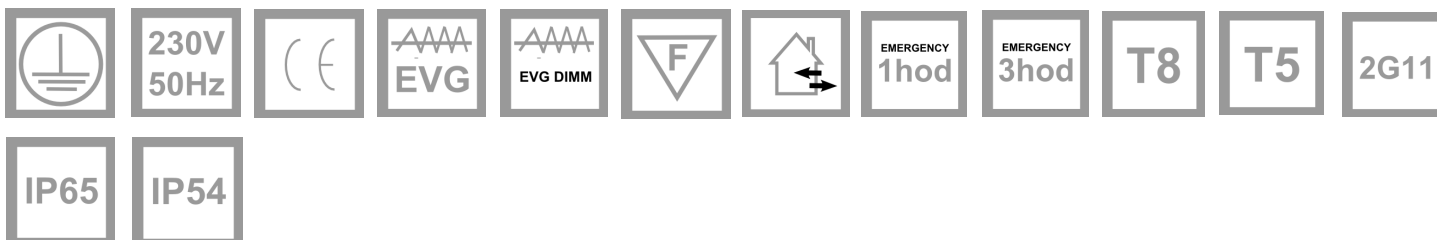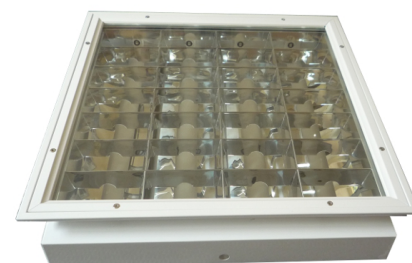

FLF INSIDE T5/T8 IP54/IP65 PRISMA/OPAL/PAR

Type / Typ	Power Výkon (W)	Pätica Lampholder	Optics Optika	Lamp type Typ zdroja	Dimensions Rozmery AxBxC (mm)
FLF 4X18W INSIDE T8	4X18W	G13	OPAL/PRISMA/PAR	T8	595x595x82
FLF 2X36W INSIDE T8	2X36W	G13	OPAL/PRISMA/PAR	T8	1195x295x82
FLF 4X36W INSIDE T8	4X36W	G13	OPAL/PRISMA/PAR	T8	1195x595x82
FLF 4X36W INSIDE 2G11	4X36W	2G11	OPAL/PRISMA/PAR	DULUX-L	595x595x82
FLF 3X55W INSIDE 2G11	3X55W	2G11	OPAL/PRISMA	DULUX-L	595x595x82
FLF 4X55W INSIDE 2G11	4X55W	2G11	OPAL/PRISMA	DULUX-L	595x595x82
FLF 4X14W INSIDE T5	4X14W	G5	OPAL/PRISMA/PAR	T5	595x595x82
FLF 4X24W INSIDE T5	4X24W	G5	OPAL/PRISMA/PAR	T5	595x595x82
FLF 2X28W INSIDE T5	2X28W	G5	OPAL/PRISMA/PAR	T5	1195x295x180
FLF 2X54W INSIDE T5	2X55W	G5	OPAL/PRISMA/PAR	T5	1195x295x180
FLF 3X28W INSIDE T5	3X28W	G5	OPAL/PRISMA	T5	1195x595x180
FLF 3X54W INSIDE T5	3X54W	G5	OPAL/PRISMA	T5	1195x595x180

Dimensions / Rozmery

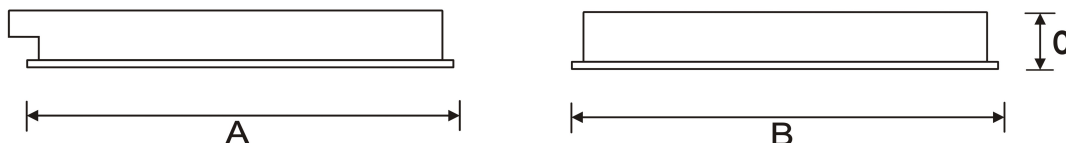

Desing / Vyhotovenie

Body is made from trimmed steel sheet a thickness of 0,6mm.

Surface treatment white powder coating RAL 9003.

PRS – Prismatic cover is made from PMMA equipped with 12 clamping screws.

Lights are constructed for easiest adjusting, change, cleaning and maintenance.

Teleso svietidla sú vyrobené z ocelového plechu hrúbky 0,6 mm, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003.



Prismatický kryt je vyrobený z PMMA, vybavený je 12 upínacími skrutkami.

Svietidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.

Photometry

OPAL 2x54W

PRISMA 2X54W

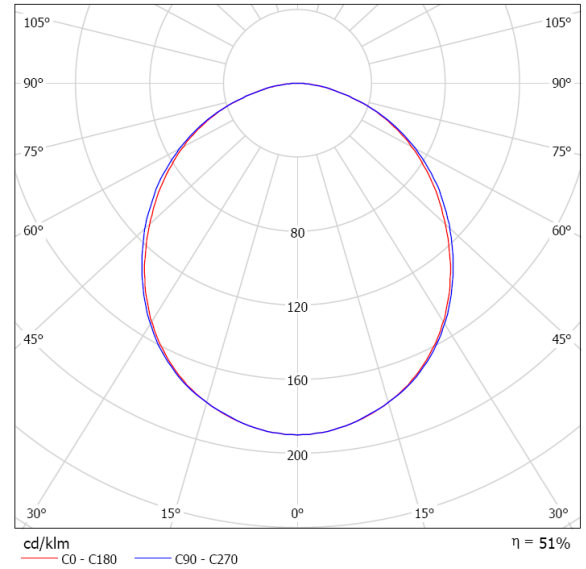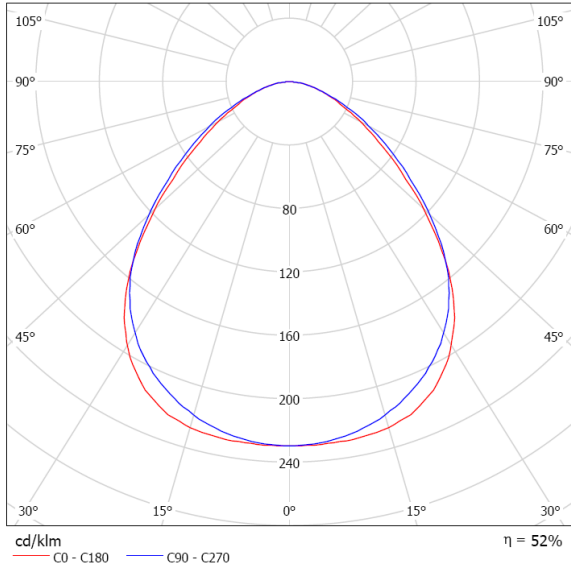

PAR 2X54W

