

FLF OUTSIDE OPAL / PRISMA T5 / T8 IP40

FLUORESCENT LIGHT FITTINGS OUTSIDE / Prisadené svietidlá



Surfaced ceiling interior light with parabolic optic grid with wide use and several power versions.

It is offered in next versions:

with electronic ballast EVG

with electronic dimmable ballast EVG DIM

in combination with inverter (emergency KIT) (NDZ/1 hour, NDZ/3 hour)

Prisadené, podhľadové, interiérové svietidlo s opálovým krytom so širokým uplatnením s možnosťou použitia rôznych výkonových variant.

Je dodávané v prevedení:

s elektronickým predradníkom EVG)

s elektronickým stmievateľným predradníkom EVG DIM


v kombinácii s núdzovou jednotkou (núdzový inverter) (NDZ/1 hod, NDZ/3 hod)



FLF OUTSIDE OPAL / PRISMA T5 / T8 IP40

Type / Typ	Power Výkon (W)	Pätica Lampholder	Weight Hmotnosť (kg)	Lamp type Typ zdroja	Dimensions Rozmery AxBxC (mm)
FLF 1X18W OUTSIDE OP/PR	1X18W	G13	1,7 / 1,9	T8	610x150x85
FLF 1X36W OUTSIDE OP/PR	1X36W	G13	3,3 / 4,2	T8	1220x150x85
FLF 1X58W OUTSIDE OP/PR	1X58W	G13	4,2 / 5,1	T8	1600x150x85
FLF 2X18W OUTSIDE OP/PR	2X18W	G13	2,1 / 2,5	T8	610x295x85
FLF 2X36W OUTSIDE OP/PR	2X36W	G13	3,5 / 4,5	T8	1220x295x85
FLF 2X58W OUTSIDE OP/PR	2X58W	G13	6,0 / 6,5	T8	1600x300x85
FLF 4X18W OUTSIDE OP/PR	4X18W	G13	3,8 / 4,5	T8	610x595x85
FLF 4X36W OUTSIDE OP/PR	4X36W	G13	6,3 / 7,9	T8	1220x595x85
FLF 1X14W OUTSIDE OP/PR	1X14W	G5	1,7 / 1,9	T5	610x150x85
FLF 1X24W OUTSIDE OP/PR	1X24W	G5	1,7 / 1,9	T5	610x150x85
FLF 1X28W OUTSIDE OP/PR	1X28W	G5	3,3 / 4,2	T5	1220x150x85
FLF 1X35W OUTSIDE OP/PR	1X35W	G5	4,2 / 5,1	T5	1600x150x85
FLF 1X49W OUTSIDE OP/PR	1X49W	G5	4,2 / 5,1	T5	1600x150x85
FLF 1X54W OUTSIDE OP/PR	1X54W	G5	3,3 / 4,2	T5	1220x150x85
FLF 1X80W OUTSIDE OP/PR	1X80W	G5	4,2 / 5,1	T5	1600x150x85
FLF 2X14W OUTSIDE OP/PR	2X14W	G5	2,1 / 2,5	T5	610x295x85
FLF 2X24W OUTSIDE OP/PR	2X24W	G5	2,1 / 2,5	T5	610x295x85
FLF 2X28W OUTSIDE OP/PR	2X28W	G5	3,5 / 4,5	T5	1220x295x85
FLF 2X35W OUTSIDE OP/PR	2X35W	G5	6,0 / 6,5	T5	1600x300x85
FLF 2X49W OUTSIDE OP/PR	2X49W	G5	6,0 / 6,5	T5	1600x300x85
FLF 2X54W OUTSIDE OP/PR	2X54W	G5	3,5 / 4,5	T5	1600x300x85
FLF 2X80W OUTSIDE OP/PR	2X80W	G5	6,0 / 6,5	T5	1580x295x85
FLF 4X14W OUTSIDE OP/PR	4X14W	G5	3,8 / 4,6	T5	610x595x85
FLF 4X24W OUTSIDE OP/PR	4X24W	G5	3,8 / 4,6	T5	610x595x85
FLF 4X28W OUTSIDE OP/PR	4X28W	G5	4,3 / 5,2	T5	1220x595x85
FLF 4X35W OUTSIDE OP/PR	4X35W	G5	6,0 / 6,5	T5	1220x595x85
FLF 4X49W OUTSIDE OP/PR	4X49W	G5	6,0 / 6,5	T5	1496x595x85
FLF 4X54W OUTSIDE OP/PR	4X54W	G5	4,3 / 5,2	T5	1220x595x85

Dimensions / Rozmery

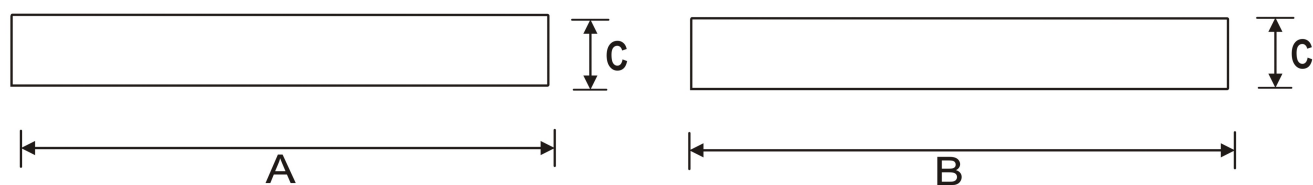

Desing / Vyhotovenie

Body is made from trimmed steel sheet a thickness of 0,6 mm.

Surface treatment white powder coating RAL 9003.

MAT PAR – Parabolic optic grid is from matt aluminum equipped with 4 clamping springs.

Lights are constructed for easiest adjusting, change, cleaning and maintenance.

Light is also available with white grid.


Teleso svietidla sú vyrobené z oceľového plechu hrúbky 0,6 mm, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003.

Opálový kryt je vyrobený z PMMA, vybavený je 4 upínacími pružinami.

Svietidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.

Photometry

OPAL

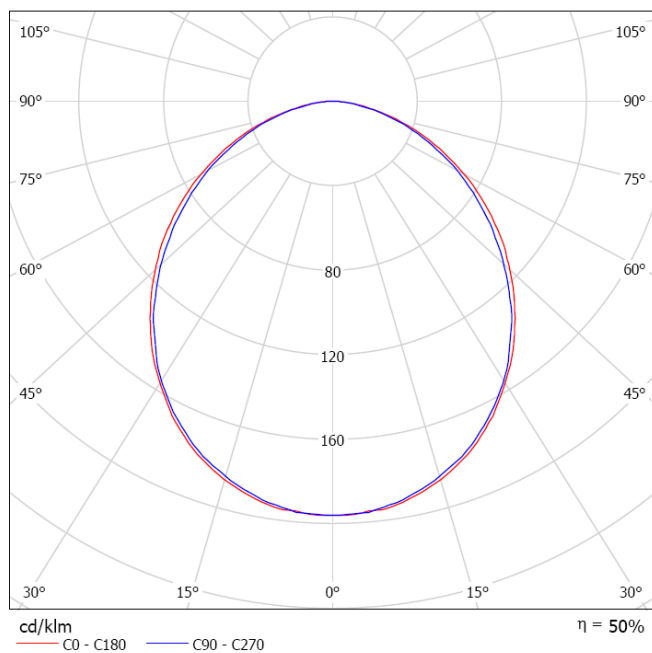

PRISMA

