

FLF OUTSIDE PAR T8 IP20

FLUORESCENT LIGHT FITTINGS OUTSIDE / Prisadené svietidlá



Surfaced ceiling interior light with parabolic optic grid with wide use and several power versions.

It is offered in next versions:


*with electronic ballast EVG
with electronic dimmable ballast EVG DIM*

in combination with inverter (emergency KIT) (NDZ/1 hour, NDZ/3 hour)

Podhládové interiérové svietidlo pre montáž na povrch s parabolickou a matnou parabolickou mriežkou.

Možnosť použitia rôznych výkonových variant s elektronickým predradníkom (EVG) a elektronickým stmievateľným predradníkom (EVG DIM).


Možné použiť aj v kombinácii s núdzovou jednotkou (núdzový inverter) (NDZ/1 hod, NDZ/3 hod).

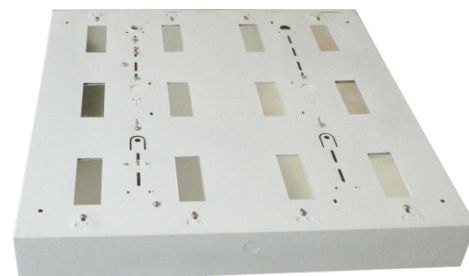

FLF OUTSIDE PAR T8 IP20

Type / Typ	Power Výkon (W)	Pätica Lampholder	Weight Hmotnosť (kg)	Lamp type Typ zdroja	Dimensions Rozmery AxBxC (mm)
FLF 1X18W OUTSIDE PAR EVG	1X18W	G13	1,7 / 1,9	T8	625x198x78
FLF 1X36W OUTSIDE PAR EVG	1X36W	G13	3,3 / 4,2	T8	1238x198x78
FLF 1X58W OUTSIDE PAR EVG	1X58W	G13	4,2 / 5,1	T8	1536x198x78
FLF 2X18W OUTSIDE PAR EVG	2X18W	G13	2,1 / 2,5	T8	610x295x85
FLF 2X36W OUTSIDE PAR EVG	2X36W	G13	3,5 / 4,5	T8	1220x295x85
FLF 2X58W OUTSIDE PAR EVG	2X58W	G13	6,0 / 6,5	T8	1600x300x85
FLF 4X18W OUTSIDE PAR EVG	4X18W	G13	3,8 / 4,6	T8	610x595x85
FLF 4X36W OUTSIDE PAR EVG	4X36W	G13	6,3 / 7,9	T8	1220x595x85

Dimensions / Rozmery

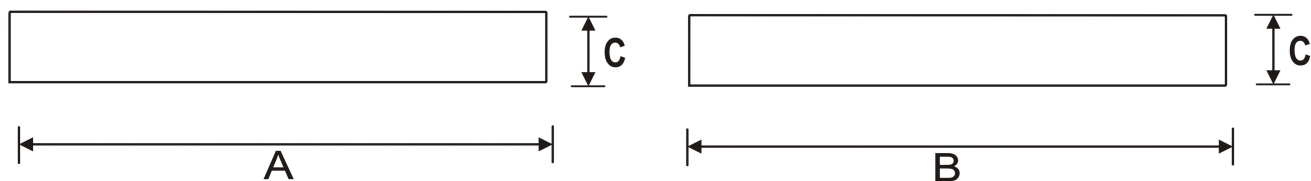

Desing / Vyhotovenie

Body is made from trimmed steel sheet a thickness of 0,6 mm.

Surface treatment white powder coating RAL 9003.

MAT PAR – Parabolic optic grid is from matt aluminum equipped with 4 clamping springs.

Lights are constructed for easiest adjusting, change, cleaning and maintenance.

Light is also available with white grid.

Teleso svietidla sú vyrobené z oceľového plechu hrúbky 0,6 mm, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003.

MAT PAR – mriežka je vyrobená z matného hliníka, tvorená priečnymi a pozdĺžnymi lamelami parabolického tvaru, vybavená 4 upínacími pružinami.

Svietidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.

Svietidlo je možné vyrobiť v prevedení s bielou mriežkou

FLF OUTSIDE PAR T8 IP20

Aluminiový reflektor
Aluminium reflector




Optika na zadnej strane svetidla
Optic on the back side of light



Photometry

1x54W

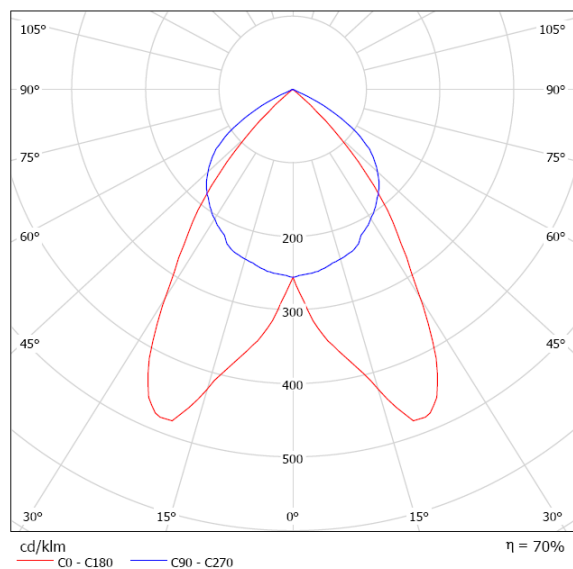

4X36W

