


FLF / FLN-B OUTSIDE ASYM T5 / T8 NEW IP20

FLUORESCENT LIGHT FITTINGS OUTSIDE / Prisadené svietidlá

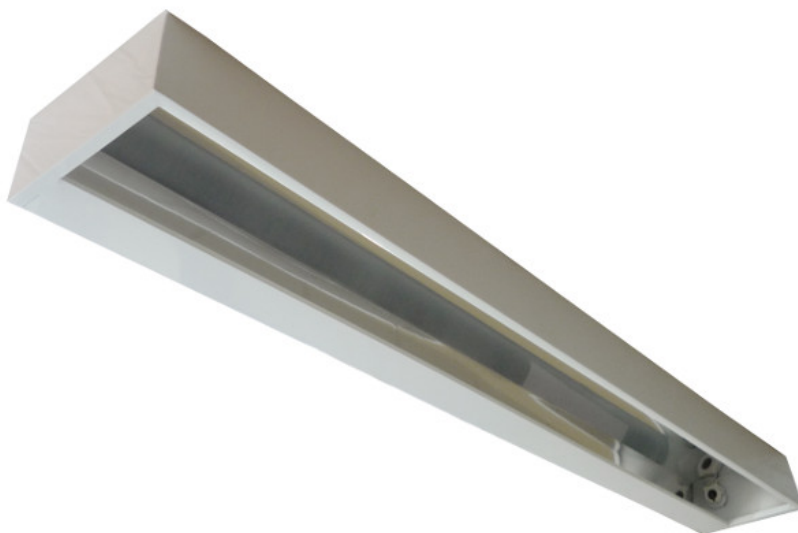

Surfaced ceiling interior light with parabolic optic grid with wide use and several power versions.

It is offered in next versions:

with electronic ballast EVG

with electronic dimmable ballast EVG DIM

in combination with inverter (emergency KIT) (NDZ/1 hour, NDZ/3 hour)

Podhľadové interiérové svietidlo pre montáž na povrch s asymetrickou optikou.

Možnosť použitia rôznych výkonových variant s elektronickým predradníkom (EVG) a elektronickým stmievateľným predradníkom (EVG DIM).


Možné použiť aj v kombinácii s núdzovou jednotkou (núdzový inverter) (NDZ/1 hod, NDZ/3 hod).



FLF / FLN-B OUTSIDE ASYM T5 / T8 NEW IP20

Type / Typ	Power Výkon (W)	Pätica Lampholder	Weight Hmotnosť (kg)	Lamp type Typ zdroja	Dimensions Rozmery AxBxC (mm)
FLF 1X18W OUTSIDE ASYM NEW	1X18W	G13	1,7 / 1,9	T8	610x150x85
FLF 1X36W OUTSIDE ASYM NEW	1X36W	G13	3,3 / 4,2	T8	1220x150x85
FLF 1X58W OUTSIDE ASYM NEW	1X58W	G13	4,2 / 5,1	T8	1600x150x85
FLN-B 1X14W OUTSIDE ASYM NEW	1X14W	G5	1,6 / 1,8	T5	610x150x85
FLN-B 1X24W OUTSIDE ASYM NEW	1X24W	G5	1,6 / 1,8	T5	610x150x85
FLN-B 1X28W OUTSIDE ASYM NEW	1X28W	G5	2,9 / 3,2	T5	1220x150x85
FLN-B 1X54W OUTSIDE ASYM NEW	1X54W	G5	2,9 / 3,2	T5	1220x150x85
FLN-B 1X35W OUTSIDE ASYM NEW	1X35W	G5	4,2 / 5,1	T5	1600x150x85
FLN-B 1X49W OUTSIDE ASYM NEW	1X49W	G5	4,2 / 5,1	T5	1600x150x85
FLN-B 1X80W OUTSIDE ASYM NEW	1X80W	G5	4,2 / 5,1	T5	1600x150x85

Dimensions / Rozmery

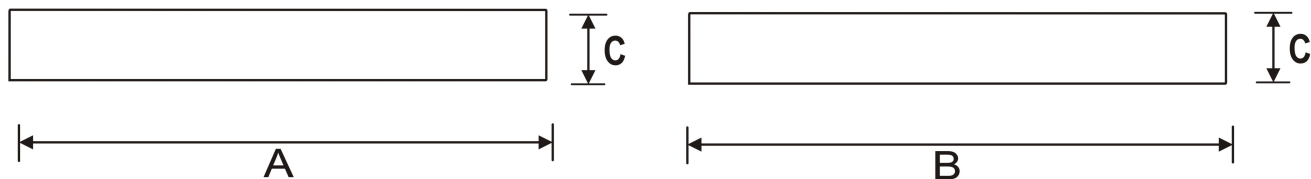

Desing / Vyhotovenie

Body is made from trimmed steel sheet a thickness of 0,6 mm.

Surface treatment white powder coating RAL 9003.

Asymmetric optic is made from high polished aluminum equipped with 4 clamping springs.

Lights are constructed for easiest adjusting, change, cleaning and maintenance.

Teleso svietidla sú vyrobené z oceľového plechu hrúbky 0,6 mm, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003.

Asymetrická optika je vyrobená z vysoko lešteného hliníka, vybavená 4 upínacími pružinami.

Svietidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.

Photometry**1x58W**