

MHL 02 NEW IP65



Symmetrical

High effective projector, with asymmetrical aluminum reflector, applicable with internal ballast, for metal halide lamps (MH), high pressure sodium lamps (SHC) and mercury (HG) discharge lamps. Light is suitable for middle-big area illumination.

Weight is changed according to used components in gear box part.

Available in white, gray or black colour.

Vysokoučinný, univerzálny asymetrický projektor so zabudovaným predradníkom, vhodný na osvetlenie stredne veľkých plôch s možnosťou použitia metalhalogenidových (MH), vysokotlakových sodíkových (SHC) a ortuťových (HG) výbojok.

Hmotnosť svietidla sa mení v závislosti od použitia komponentov v predradníkovej časti od rôznych výrobcov.

Dostupné v bielej, sivej a čiernej farbe.



Narrow



Asymmetrical



Type / Typ	Power Výkon (W)	Weight Hmotnosť (kg)	Lampholder Pätica	Dimensions Rozmery AxBxCxD (mm)
MHL 02 NEW NAR 70 W	70W	5,7	Rx7s MHL, SHC	270x410x480x165
MHL 02 NEW NAR 150 W	150W	5,9	Rx7s MHL, SHC	270x410x480x165
MHL 02 NEW SYM 70 W	70W	5,7	Rx7s MHL, SHC	270x410x480x165
MHL 02 NEW SYM 150 W	150W	5,9	Rx7s MHL, SHC	270x410x480x165
MHL 02 NEW ASYM 70 W	70W	5,7	Rx7s MHL, SHC	270x410x480x165
MHL 02 NEW ASYM 150 W	150W	5,9	Rx7s MHL, SHC	270x410x480x165

Desing / Vyhotovenie

Body of the luminary is made of die cast aluminum.

Surface treatment – powder coating color (komaxit RAL 9005 or RAL9010) heat tempered.

Luminary protection degree IP 65 is provided by seal and cable fasteners.

Fixtures are constructed for easiest adjusting, change, cleaning and maintenance.

Optical part is: asymmetrical aluminum reflectors high polished.

Glass: thickness 4mm, heat tempered.

Teleso svietidla je vyrobené z hliníkovej zliatiny.

Povrchová úprava – komaxit (RAL 9005 alebo RAL 9010) prášková farba, tepelne vytvrdená.

Samotná konštrukcia svietidla ako aj použitie tesnení, káblových priechodiek zabezpečujú príslušné požadované krytie.


Požítím kvalitných komponentov od popredných výrobcov je zabezpečená vysoká kvalita týchto svietidiel.

Svietidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.


Optická časť je vyrobená z vysoko lešteného hliníka.

Čelné sklo – 4mm hrubé, kalené.

Dimensions / Rozmery

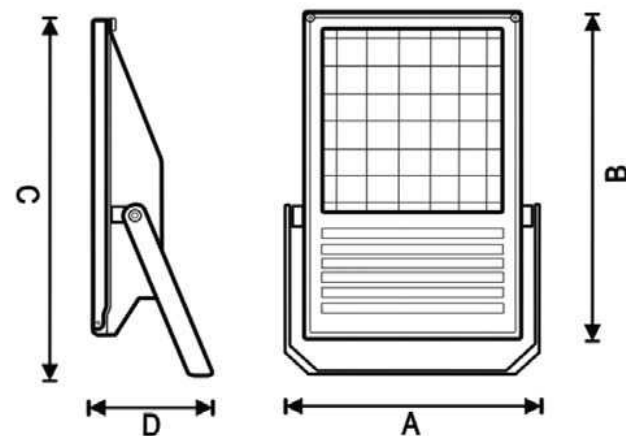


Montážna konzala (rozmery)
Assembling console (dimensions)

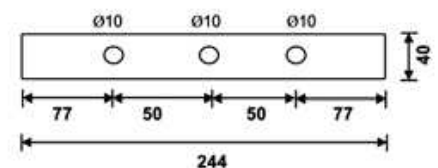


Photometry

Narrow

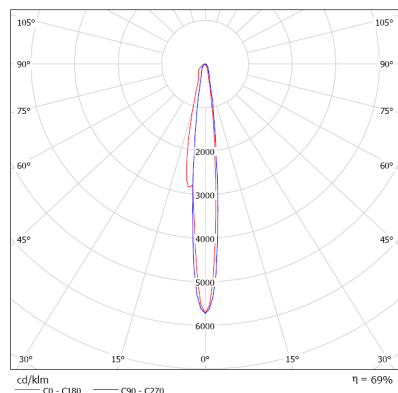

Symmetrical

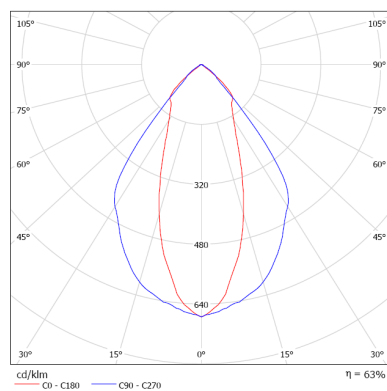

Asymmetrical

