

LTS TL LED IP20

LED Reflectors IP20/40 - LED Reflektorové IP20/40




Type / Typ	Power Výkon (W)	Luminous flux Svetelný tok (lm)	Color temperature Farba (K)	Dimensions Rozmery (AxB mm)
LTS TL LED	35W	3600	4000	161x234
Váha 2,18 Kg				


*Teplota okolia : 25°C tolerancia výkonu +- 5%

** Lumen tolerancia : +- 7%

Dimensions / Rozmery

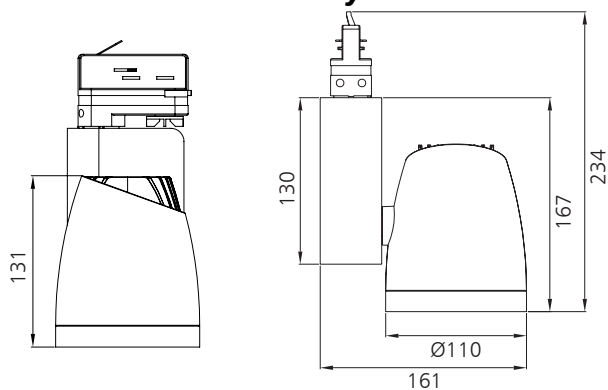


Photometry

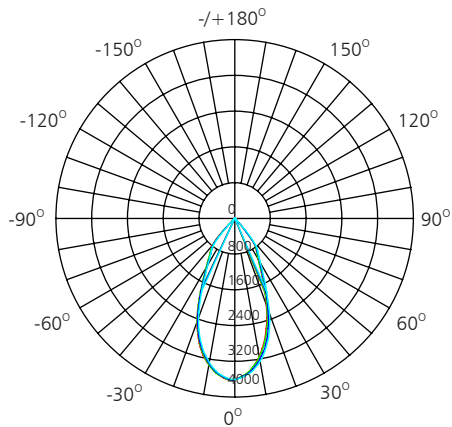

UNIT: cd


- C0/180, 47.2 deg
- C30/210, 47.6 deg
- C60/240, 47.9 deg
- C90/270, 48.0 deg

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 47.7DEG

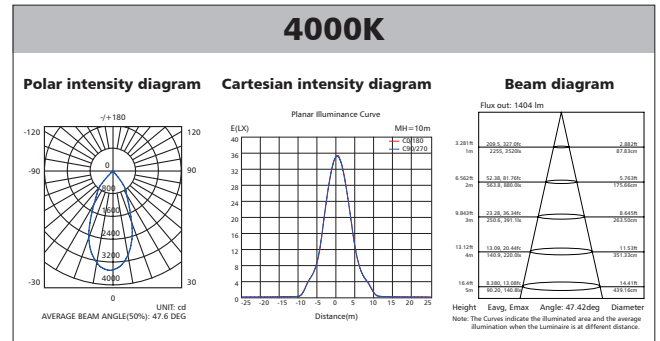

Adjustable lighting orientation with 360 degree in horizontal direction and 180 in vertical direction provided

Nastaviteľná orientácia osvetlenia s horizontálnym smerom 360 stupňov a vertikálnym smerom 180

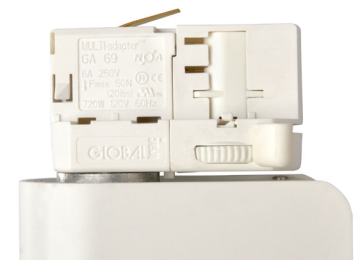

1-circuit adapter, 3-circuit adapter offered for wide choice.

1-obvodový adaptér, 3-obvodový adaptér ponúka široký výber.

Up to 70% energy saving compared to standard CFL
 Long lifetime of 40,000 hours
 15°/24°/45°/60° beam angle CCT: 4000K
 No UV/IR light

Až 70% úspora energie v porovnaní so štandardným CFL
 Dlhá životnosť 40 000 hodín
 15°/24°/45°/60° uhol vyžarovania CCT: 4000K
 Žiadne UV / IR svetlo