

LTS ZOOM LED IP20

LED Reflectors IP20/40 - LED Reflektorové IP20/40




Type / Typ	Power Výkon (W)	Luminous flux Svetelný tok (lm)	Color temperature Farba (K)	Dimensions Rozmery (Ax B mm)
LTS ZOOM LED	35W	3720	4000	Ø100x301
Váha 1 Kg				


*Teplota okolia : 25°C tolerancia výkonu +/- 5%

** Lumen tolerancia : +/- 7%

Dimensions / Rozmery

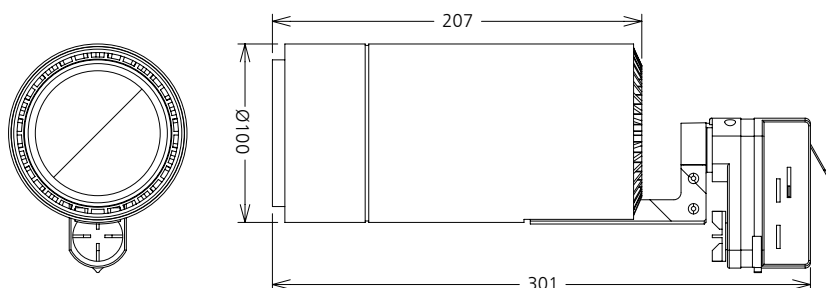


Photometry

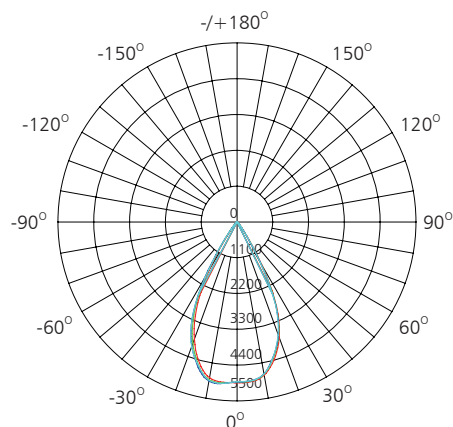

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 54.3DEG

UNIT: cd

- C0/180, 54.0deg
- C30/210, 54.3deg
- C60/240, 54.5deg
- C90/270, 54.4deg

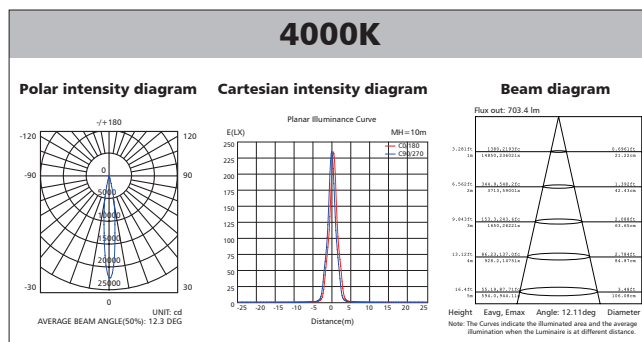

Adjustable lighting orientation with 360 degree in horizontal direction and 180 in vertical direction provided

Nastaviteľná orientácia osvetlenia s horizontálnym smerom 360 stupňov a vertikálnym smerom 180



One track light with flexible beam angle varies from 10° to 60°, creating a diversified and dramatic atmosphere for targeted objects in different accent lighting situations

Jedno svetelné pásmo s flexibilným uhlom lúča sa pohybuje od 10 ° do 60 °, čím vytvára diverzifikovanú a dramatickú atmosféru pre ciele objekty v rôznych situáciách s akcentujúcim osvetlením

Up to 70% energy saving compared to standard CFL

Long lifetime of 40,000 hours

10°/60° beam angle CCT: 4000K

No UV/IR light

Až 70% úspora energie v porovnaní so štandardným CFL

Dlhá životnosť 40 000 hodín

10°/60° uhol vyžarovania CCT: 4000K

Žiadne UV / IR svetlo