

MX 416 LED IP44

LED LIGHT FITTINGS OUTSIDE / LED prisadené svietidlá




MX 416 LED luminaire is designed to illuminate the common rooms of public institutions, factories, where the required long life and low operating costs.

MX 416 Led svietidlo je navrhnuté pre osvetľovanie spoločenských miestností verejných inštitúcií, tovární, kde sú požadované dlhá životnosť a nízke prevádzkové náklady.




230V
50Hz



MX 416 LED IP44

Type / Typ	Power Výkon (W)	Pätica Lampholder	Weight Hmotnosť (kg)	Lamp type Typ zdroja	Dimensions Rozmery AxBxC (mm)
MX 416 LED IP44 OPAL	15 - 30W	150 lm/W	1,3	LED	627x200x71
MX 416 LED IP44 OPAL	30 - 60W	150 lm/W	2,6	LED	1255x200x71
MX 416 LED IP44 OPAL	30 - 80W	165 lm/W	3,4	LED	1540x200x71

Dimensions / Rozmery

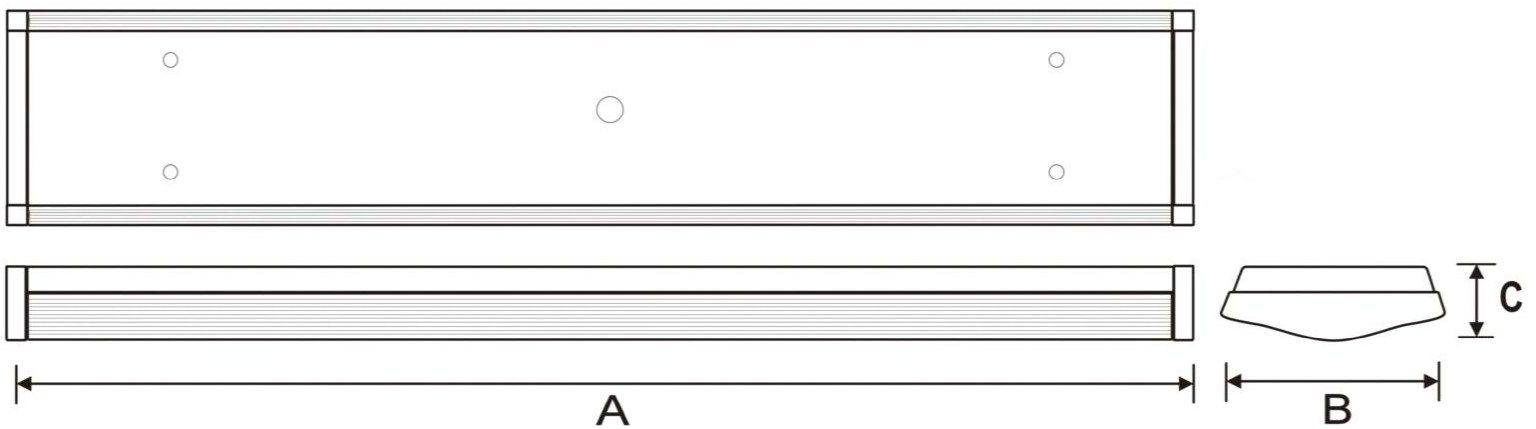

Desing / Vyhotovenie

Body is made of trimmed steel sheet (thickness 0,6 mm), with surface treatment – white powder coating RAL 9003.

Lights are constructed for easiest adjusting, change, cleaning and maintenance.

DIFFUSER:

Diffuser is made of PMMA, UV stabilized (prismatic) plastic.

Endings are from PS, which provide easy change of tubes.

Teleso svietidla je vyrobené z plechu hrúbky 0,6 mm, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003.

Svietidla sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.

DIFÚZOR:

Plastový difúzor je vyrobený z PMMA, UV stabilizovaný (prizmatický).

Dve koncovky sú vyrobené z polystyrénu a umožňujú jednoduchú výmenu svetelných zdrojov.