


SRL 018

katalogový list

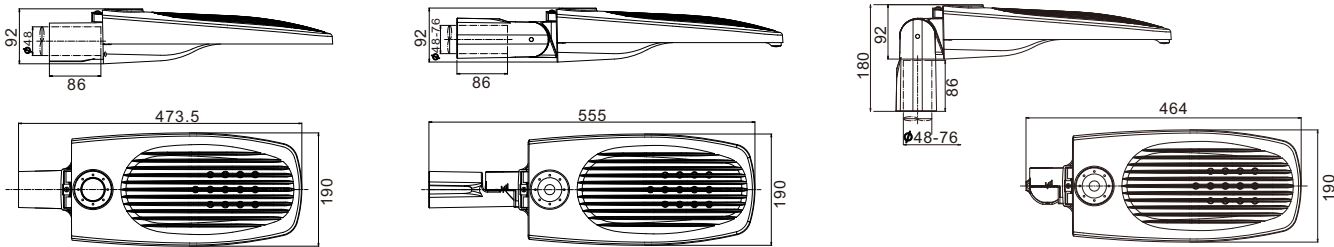

SRL 018 konfigurácia a parametre

	Napajanie	Výkon	Svetelný tok (lm)**		
			VW	NW	CW
SRL 018-14	350mA	20W	2000	2050	2110
	530mA	30W	3215	3305	3391
	700mA	38W	3680	3780	3880
SRL 018-20	350mA	24W	2505	2575	2640
	530mA	35W	3680	3780	3880
	700mA	46W	4585	4700	4820
SRL 018-24	350mA	30W	3215	3305	3391
	530mA	41W	4415	4525	4655
	700mA	53W	5500	5640	5785
Rozmery krabice 600X225X265mm 2ks/KTN Vaha 9.5Kg					

Teplota okolia: 25°C tolerancia výkonu: +- 5%

Lumen tolerancia: +- 7%

Rozmer pre ECO z univerzálnym čapom 60mm & 48mm.

Pre všetky typy SRL 018: L80/B10, 100 000h, Ra 72-75



SRL 018

LED pouličné svietidla



Počet lediek a svetelný tok 14, 20, 24
od 2000 do 5785 lumenov

studená biela 5000K neutrálna
biela 4000K tepla biela 3000K

svietidla sú osadené stmievateľným,
programovateľným predradníkom
OSRAM rady 2DIM a ich výstupný výkon
je možné naprogramovať.

- A

Kryt je vyrobený z hliníka odolného voči korózii vďaka povlakovanému práškovaniu. Štandardná farba RAL 7015. Iné farby na vyžiadanie.
- B

Ploché tvrdené sklo má vysokú priepustnosť, aby sa zabránilo kolízii následkom vandalizmu.
- C

Čap z tlakovo liateho hliníka, štandardne s Ø48 bočným vstupom. Bočné vstupné hrdlo pre Ø48, Ø60 a Ø76 mm sú k dispozícii za príplatok.
- D

Držiak z nerezovej ocele pre zabezpečenie krytu, vďaka čomu je prístup k modulu LED a predradníku bezpečne prístupný zo spodu.
- E

Protipoklesová nerezová oceľová skrutka je ľahko odomknuteľná pomocou 4mm Imbus kľúča.
- F

Rýchlo uvoľniteľný zásobník na výmenu ovládania riadenia. Voliteľné sú SPD alebo regulátor stmievania.
- G

Silikonové tesnenia a vstavané otvory zaručujú krytie IP66 pre celé svetidlo.
- H

Káblové pripojenie M20 káblovej priechodky s odľahčením pre káble Ø10-14mm.
- I

NEMA fotobunka ako jedna z možností. Použitie fotobunkových senzorov na vonkajšie osvetlenie šetrí zariadenie a svetelné zdroje.



LED modul môže byť 8, 12, 16, 20, 24 Ledkovy. Vodováha uľahčuje inštaláciu. Voliteľná zasuvka NEMA je prispôsobena.



Možnosti: Univerzálne bočné hrdlo s Ø76, Ø60, Ø48

