
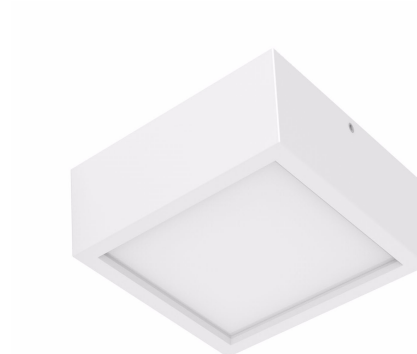


DL 5100 LED IP54


LED DOWNLIGHTS 230V

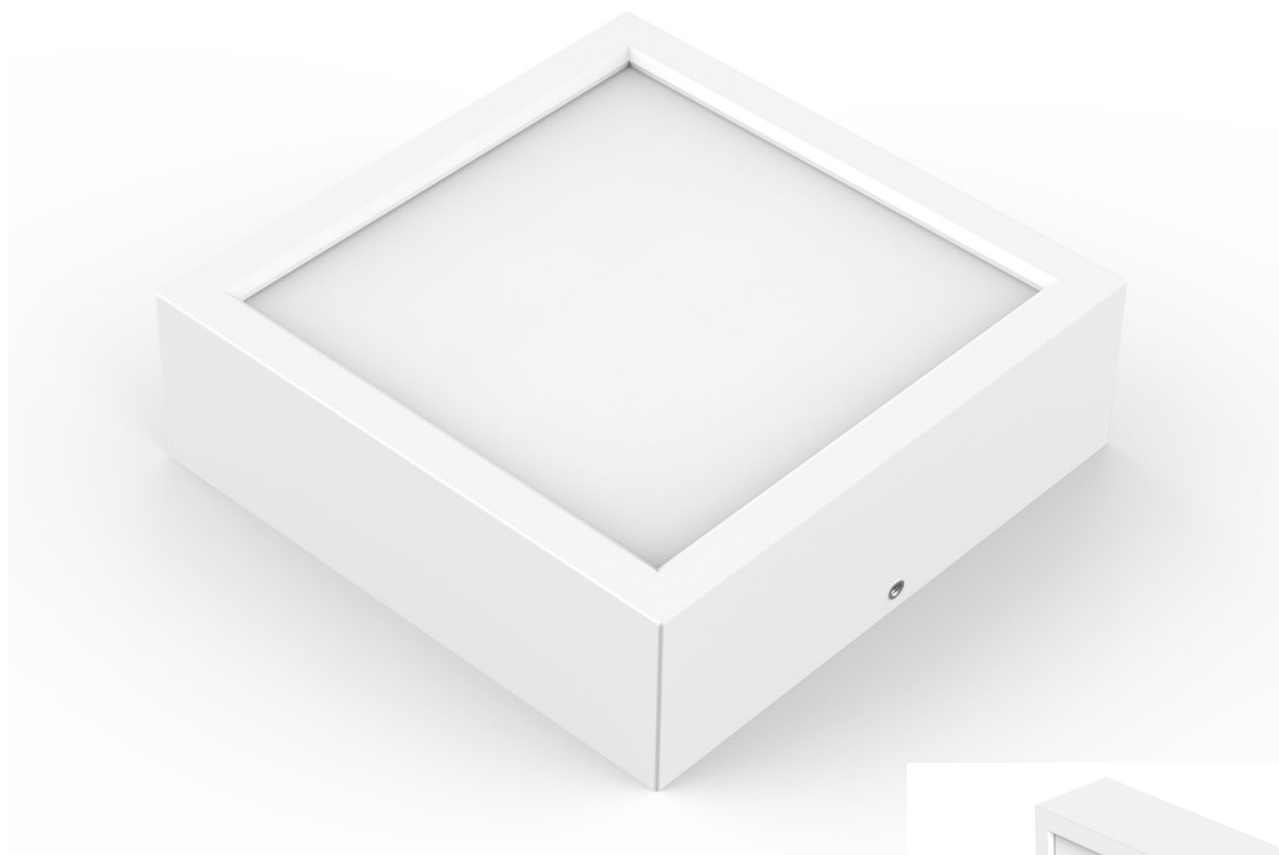

*Surfaced, ceiling, interior
light with wide use.*

*Option for different power
variants.*


*Prisadené, podhľadové,
interiérové a ledkové
svietidlo so širokým
uplatnením, s možnosťou
použitia rôznych
výkonových variant.*




DL 5100 LED IP54

Type / Typ	Power Výkon (W)	Luminous flux Svetelný tok (lm)	Dimensions Rozmery AxBxC(mm)	Color temperature Farba (K)
DL 5100 LED	18W	1692	170x170x59	4000

Dimensions / Rozmery

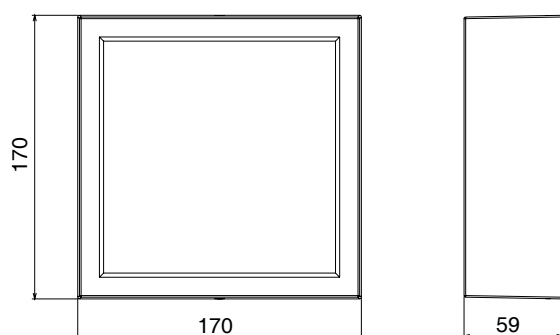

Photometry

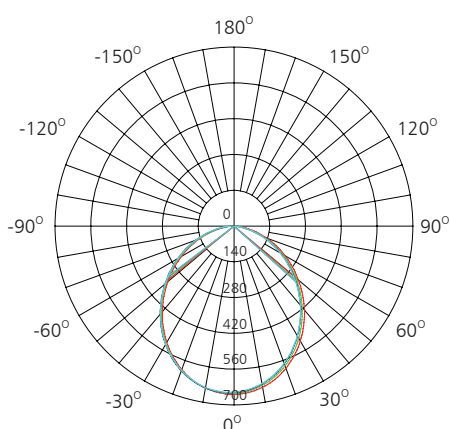

UNIT: cd

- C0/180, 101.0 deg
- C30/210, 100.9 deg
- C60/240, 100.8 deg
- C90/270, 100.7 deg

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 100.8 DEG

Desing / Vyhotovenie

Body is made from metal sheet with surface treatment RAL 9003 komaxit powder colour, heat-tempered.
 (Luminaires are available in all RAL versions on request).
 Reflector is from high polished aluminium with opal glass.
 Luminaires are constructed for easy adjusting, change, maintainance and cleaning.

Teleso svietidla je vyrobené z ocelového plechu, povrchovo upraveného práškovou farbou – komaxit RAL 9003, (na objednávku akékoľvek farebné prevedenie RAL).
 Svetidlá sú konštruované pre čo najľahšie nastavenie, výmenu, údržbu a čistenie.