

# LTS ZOOM LED IP20

LED Reflectors IP20/40 - LED Reflektorové IP20/40




Type / Typ	Power Výkon (W)	Luminous flux Svetelný tok (lm)	Color temperature Farba (K)	Dimensions Rozmery (Ax B mm)
LTS ZOOM LED	35W	3720	4000	Ø100x301
Váha 1 Kg				


\*Teplota okolia : 25°C tolerancia výkonu +/- 5%

\*\* Lumen tolerancia : +/- 7%

## Dimensions / Rozmery

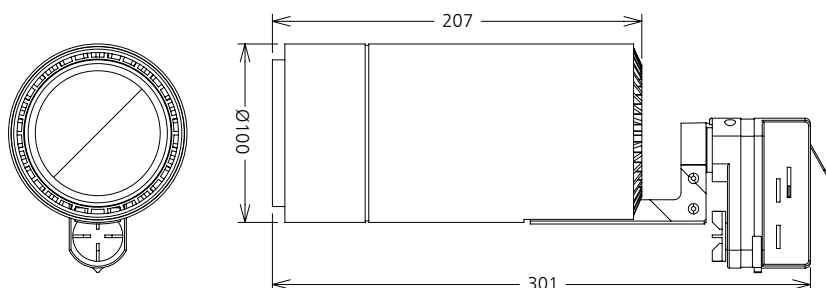


## Photometry

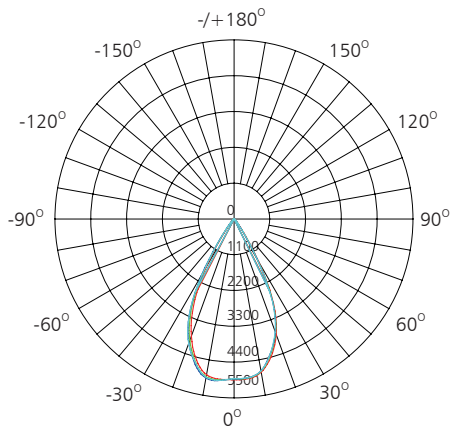

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 54.3DEG

UNIT: cd

- C0/180, 54.0deg
- C30/210, 54.3deg
- C60/240, 54.5deg
- C90/270, 54.4deg

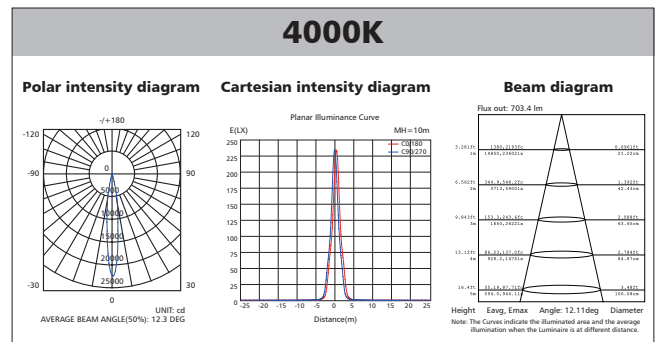

Adjustable lighting orientation with 360 degree in horizontal direction and 180 in vertical direction provided  
 Nastaviteľná orientácia osvetlenia s horizontálnym smerom 360 stupňov a vertikálnym smerom 180



One track light with flexible beam angle varies from 10° to 60°, creating a diversified and dramatic atmosphere for targeted objects in different accent lighting situations


Jedno svetelné pásmo s flexibilným uhlom lúča sa pohybuje od 10 ° do 60 °, čím vytvára diverzifikovanú a dramatickú atmosféru pre ciele objekty v rôznych situáciách s akcentujúcim osvetlením

Up to 70% energy saving compared to standard CFL  
 Long lifetime of 40,000 hours  
 10°/60° beam angle CCT: 4000K  
 No UV/IR light

Až 70% úspora energie v porovnaní so štandardným CFL  
 Dlhá životnosť 40 000 hodín  
 10°/60° uhol vyžarovania CCT: 4000K  
 Žiadne UV / IR svetlo

## Accessories

### MultiAdapter



For 3- circuit track, prepared for data bus contacts (data bus contact with SELV safety chip, part no. 99-698-0) Screw termination, approved for 6A inductive / 6A ohmic upto 250V. With earth contact, circuit selection by turnkey switch and optional neutral position during operation. Due to double mechanical locking perfect track fixing even when using heavy spotlights.

Pre 3-obvodovú dráhu, pripravenú pre kontakty dátovej zbernice (kontakt zbernice dát s bezpečnostným čipom SELV, obj. Č. 99-698-0) Uzáver skrutiek, schválený pre 6A indukčné / 6A ohmické až do 250V. S uzemňovacím kontaktom, voľbou okruhu na kľúč a voliteľnou neutrálnou polohou počas prevádzky. Vďaka dvojitému mechanickému zamykaniu perfektné upevnenie koľaje aj pri použití ťažkých reflektorov.


### Light barn doors



Utilize barn doors to concentrate the light source and prevent spillover light. Robust snap-on design quickly and securely mounts to the bezel.

Využitie klapiek na sústredenie zdroja svetla a zabránenie prelievaniu svetla. Robustné zapínanie rýchlo a bezpečne sa upevní na rám.

### UniCompactAdapter



For 3- circuit track, prepared for data bus contacts (data bus contact with SELV safety chip, part no. 98-657-0) Screw termination, approved for 6A inductive / 6A ohmic upto 250V. With earth contact, circuit selection by turnkey switch and optional neutral position during operation. Due to double mechanical locking perfect track fixing even when using heavy spotlights.

Pre 3-obvodovú dráhu, pripravenú pre kontakty dátovej zbernice (kontakt zbernice dát s bezpečnostným čipom SELV, obj. Č. 98-657-0) Uzáver skrutiek, schválený pre 6A indukčné / 6A ohmické až do 250V. S uzemňovacím kontaktom, voľbou okruhu na kľúč a voliteľnou neutrálnou polohou počas prevádzky. Vďaka dvojitému mechanickému zamykaniu perfektné upevnenie koľaje aj pri použití ťažkých reflektorov.