

SRL018PRO

Tool free open and moving gear plate for easy maintenance
140 lm/W

LED Street Lighting



Type / Typ	Led Quantity	Power Výkon (W)	Luminours flux Svetelný tok (lm)	Color temperature Farba (K)	IP Rating
SRL PRO MINI 16	16	20	2900	3000/4000	IP66
SRL PRO MINI 16	16	30	4200	3000/4000	IP66
SRL PRO MINI 16	16	35	4900	3000/4000	IP66
SRL PRO MINI 16	16	38	5320	3000/4000	IP66
SRL PRO MINI 24	24	53	7420	3000/4000	IP66
SRL PRO MIDI 32	32	73	10220	3000/4000	IP66
SRL PRO MIDI 48	48	105	14770	3000/4000	IP66
SRL PRO MAXI 64	64	140	19660	3000/4000	IP66
SRL PRO MAXI 80	80	180	25200	3000/4000	IP66

A Kryt je vyrobený z hliníka odolného voči korózii vďaka povlakovanému práškovaní. Štandardná farba RAL 7022. Iné farby na vyžiadanie.



LED modul môže mať 28 až 100 LED diód. Bubble Level uľahčuje inštaláciu. Voliteľná zásuvka NEMA je prispôsobená.

B Ploché tvrdené sklo má vysokú priepustnosť, aby sa zabránilo kolízií následkom vandalizmu. Sklo je upevnené kovými príchytkami a vie byť jednoducho vymenené.

C Zátky z tlakovo liateho hliníka, štandardne s Ø48 a Ø60 bočným vstupom. Univerzálne vstupné hrdlo pre Ø48, Ø60 a Ø76 mm sú k dispozícii za príplatok.

D Držiak z nerezovej ocele pre zabezpečenie krytu, vďaka čomu je prístup k LED modulu a predradníku bezpečne prístupný.


E Vysokotlaková hliníková spona pre beznádardové otváranie/zatváranie pripevnená k rámu pružinou z nehrdzavejúcej ocele pre jednoduchú údržbu.

F Po odpojení zástrčky, bez nástrojov vymeniteľná vysoko odolná plastová prevodová doska. Keď sa LED diódy priblížia ku kritickej teplote, ovládač LED začne znižovať svetelný výkon. Teplota sa pomocou senzora umiestneného na doske plošných spojov (k dispozícii na požiadanie zákazníka). Prepäťová ochrana: 10 KV a 20 KV na požiadanie zákazníka.


G Silikónové tesnenie a zabudované odvetšňovacie kryty zaručujú kompletne svetidlo s krytím IP66.

H Káblové pripojenie priechodku M20 s odľahčením tahu.




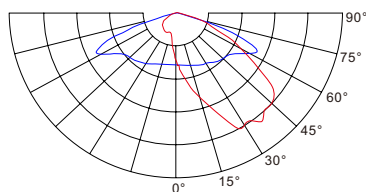


M1

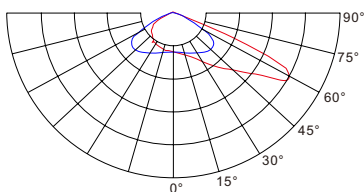


M6

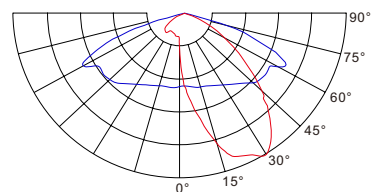


R3

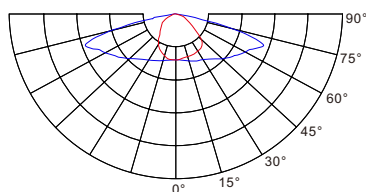


Type I

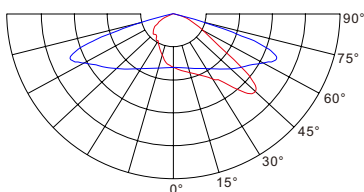


Type II

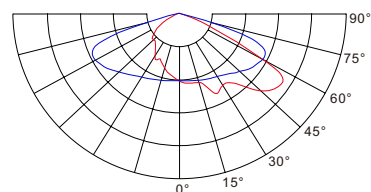

Type III

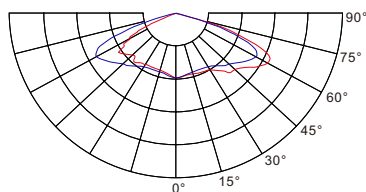


Type V

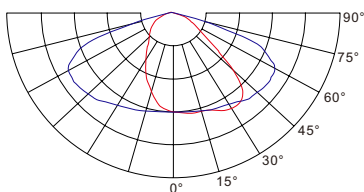


VB

Lighting Classes Optics*	S6	S5	S4	S3	S2	S1	ME6	ME5	ME4	ME3	ME2	ME1
I	●	●	●	●			●	●	●	●		
II		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
III				●	●	●	●	●	●	●	●	●
V	●	●	●	●	●	●	●					
M1					●	●				●	●	●
M6		●	●	●						●	●	
VB					●	●			●	●	●	●
R3				●	●	●		●	●	●	●	●


*Typických 8 distribúcií pre väčšinu svetelných scén, prispôsobené distribúcie kombinovanej optiky sú k dispozícii na špeciálnu požiadavku.



	Dimensions(mm)				
	A1	B1	C1	D1	E1
SRL Mini	Ø48	90	92	473	190
	Ø60	90	98	505	190
SRL Midi	Ø48	90	112	631	295
	Ø60	90	119	663	295
SRL Maxi	Ø48	90	111	740	321
	Ø60	90	117	772	321

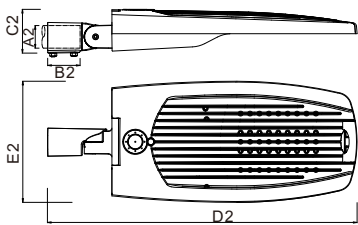

	Dimensions(mm)				
	A2	B2	C2	D2	E2
SRL Mini	Ø48	90	92	555	190
	Ø60	90	97	555	190
	Ø76	135	107	605	190
SRL Midi	Ø48	90	112	713	295
	Ø60	90	119	713	295
	Ø76	135	129	763	295
SRL Maxi	Ø48	90	110	821	321
	Ø60	90	115	821	321
	Ø76	135	125	872	321



	Dimensions(mm)				
	A3	B3	C3	D3	E3
SRL Mini	Ø48	90	181	459	190
	Ø60	90	181	465	190
	Ø76	135	231	475	190
SRL Midi	Ø48	90	203	617	295
	Ø60	90	203	623	295
	Ø76	135	253	633	295
SRL Maxi	Ø48	90	200	726	321
	Ø60	90	200	732	321
	Ø76	135	250	742	321



Bočná zátka s priemerom Ø60, Ø48.
Univerzálna zátka s Ø76Ø60, Ø48.