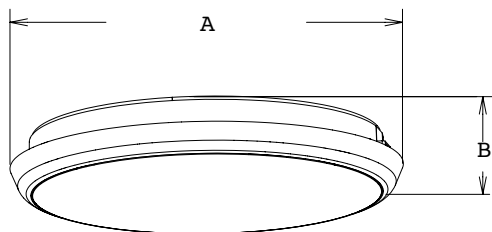
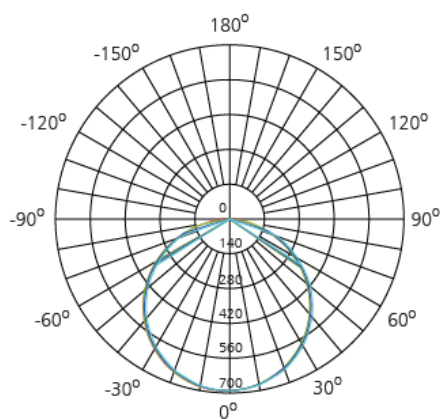



Specifications / Špecifikácia

Model	CL 2008 250	
Power / Výkon	12 W	
Luminous Flux/Svetelný tok	1016 lm	
Color temperature / farba	4000K	
Electrical class / el. tried	II	
UGR	--	
Color Rendering Index (CRI)	Ra 80	
Beam angle Uhol vyžarovania	--	
Input Voltage Napájanie	200-240VAC	
Power Factor	>0.90	
Frequency	50 / 60 Hz	
Driver Type / Typ napájača	Constant Current (CC)	
Product Dimension (mm) Rozmer svietidla (mm)	A x B d250 x 33	
Material	Housing / teleso	Plastic + aluminium components / plast a hliníkové komponenty
	Diffuser / difuzor	Opal Acrylic Diffuser / Opálový akrylový difúzer
Fixture Color / Farba svietidla	White / Biela	
IP Rating / Krytie IP	IP54/IK08	
Life Time / životnosť	>50,000H	
Warranty / záruka	5 Years/5 roky	

Up to 70% energy saving compared to standard CFL.
 Environment friendly, without Mercury or any other hazardous substances
 Až 70% úspora energie v porovnaní so štandardným CFL.
 Priaznivá pre životné prostredie, bez ortuti alebo iných nebezpečných látok.

Dimensions / Rozmery

Photometry

UNIT: cd

- C0/180, 115.2 deg
- C30/210, 115.2 deg
- C60/240, 115.2 deg
- C90/270, 115.1 deg

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 115.2 DEG