




Specifications / Špecifikácia


Model	CL 2008 350
Power / Výkon	25W
Luminous Flux/Svetelný tok	1950 lm
Color temperature / farba	3000K
Electrical class / el. tried	II
UGR	--
Color Rendering Index (CRI)	Ra 80
Beam angle Uhol vyžarovania	--
Input Voltage Napájanie	200-240VAC
Power Factor	>0.90
Frequency	50 / 60 Hz
Driver Type / Typ napájača	Constant Current (CC)
Product Dimension (mm) Rozmer svietidla (mm)	A x B d350 x 33
Material	Housing / teleso Plastic + aluminium components / plast a hliníkové komponenty
	Diffuser / difuzor Opal Acrylic Diffuser / Opálový akrylový difúzor
Fixture Color / Farba svietidla	White / Biela
IP Rating / Krytie IP	IP54/IK08
Life Time / životnosť	>50,000H
Warranty / záruka	5 Years/5 roky

Up to 70% energy saving compared to standard CFL.
Environment friendly, without Mercury or any other hazardous substances
Až 70% úspora energie v porovnaní so štandardným CFL.
Priaznivá pre životné prostredie, bez ortuti alebo iných nebezpečných látok.

Dimensions / Rozmery

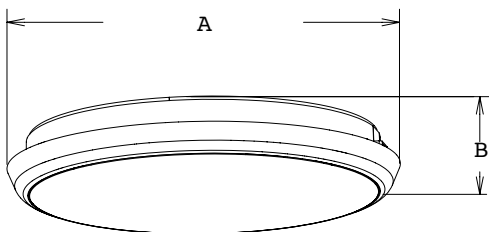

Photometry

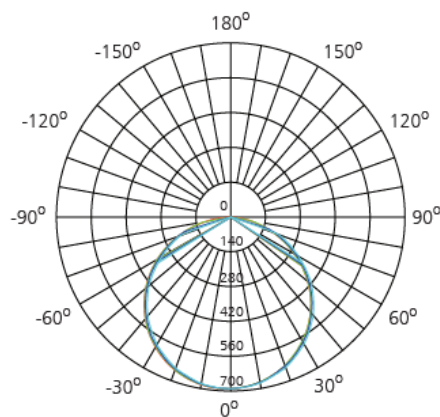

UNIT: cd

- C0/180, 115.2 deg
- C30/210, 115.2 deg
- C60/240, 115.2 deg
- C90/270, 115.1 deg

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 115.2 DEG