


Specifications / Špecifikácia

Model	I 7 218	I 7 236	I 7 258
Power / Výkon	15-29 W	29-60 W	45-72 W
Luminous Flux/Svetelný tok	2200-4400 lm	4400-8800 lm	6300-11000 lm
Color temperature / farba	4000K		
Electrical class / el. tried	II		
UGR	--		
Color Rendering Index (CRI)	Ra 80		
Beam angle Uhol vyžarovania	120 °		
Input Voltage Napájanie	220-240VAC		
Power Factor	>0.90		
Frequency	50 / 60 Hz		
Driver Type / Typ napájača	Constant Current (CC) , FIX driver *		
Product Dimension (mm) Rozmer svietidla (mm)	A x B x C x Y 605x200x100x495	A x B x C x Y 1305x200x100x1100	A x B x C x Y 1605x200x100x1400
Material	Housing / teleso	trimmed sheet steel - 0,6 mm /Oceľový plech - 0,6 mm.	
	Diffuser / difuzor	Glass – heat tempered / Polycarbonate - Opal/Clear Sklo – tepelne tvrdené / Polykarbonát – opáľový/čirý	
Clips/Klipsy		Steel / oceľové	
Fixture Color / Farba svietidla		RAL 9003 /prášková farba RAL 9003	
IP Rating / Krytie IP		IP65 , IK10	
Life Time / životnosť		>50,000H	
Warranty / záruka		5 Years/5 rokov	

*Available with a dimmable DALI driver on demand.

Waterproof LED luminary with protection IP 65. Wide use, several power variants. Light corresponds to the specifications international food industry standards IFS HACCP. Vodotesné LED svietidlo s krytím IP 65 so širokým uplatnením s možnosťou použitia rôznych výkonových variant a prevedení. Svietidlo zodpovedá špecifikáciám medzinárodných noriem potravinárskeho priemyslu IFS HACCP.

Dimensions / Rozmery

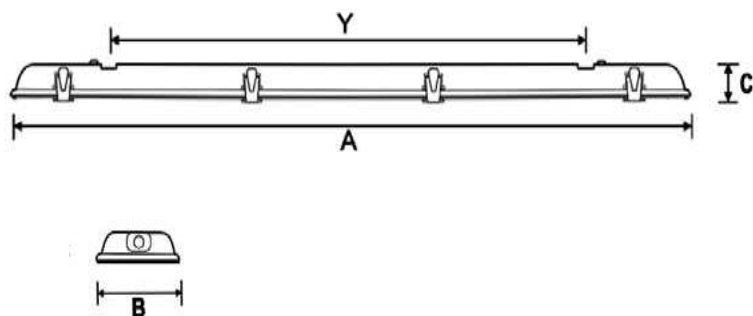

Photometry

